

**Jomard.**

**LED 拼接屏运动轨道  
技术文档**

**型 号 : JRM-01**

上海精仪达智能科技有限公司

# 目 录

一、 产品简介

二、 功能特性

三、 技术参数

四、 产品展示图

五、 安装孔图

六、 使用效果图

## 一、 产品简介

LED 拼接屏运动轨道专用于中高端 LED 解决方案，富有科技感，并兼具安全，稳定性，环保，低功耗等特点，操作简捷便于管理，可用于酒店、舞台、展厅等各种场所。

## 二、 功能特性


- 1、 可根据应用场景调节水平、旋转速度，旋转角度。
- 2、 运动拼接精度范围小 ( $\pm 2 \sim 3\text{mm}$ )。
- 3、 平面上下垂直度低，小于千分之二。
- 4、 安全负载系数高，设计负载为实际负载的 2 倍。
- 5、 重复精度高，重复运行后，精度误差范围小于 2mm。
- 6、 轨道行程可根据 LED 拼接屏的尺寸量身定制。
- 7、 运行动作可以根据使用需求调整。

## 三、 技术参数


名称	LED 运动桁架
运行速度	预设 50mm/s ( 可调范围 10mm-100mm )
旋转速度	预设 2°/s ( 可调范围 1-5° )
设备重量	200KG
最大承载重量	单轴 500KG
工作噪音	小于 60db
输入电压	AC220V 50/60Hz
设备功率	4000W

重复运行精度	小于 2mm
控制方式	标配遥控器控制
安装预留空间	大于 800mm

#### 四、 产品展示图

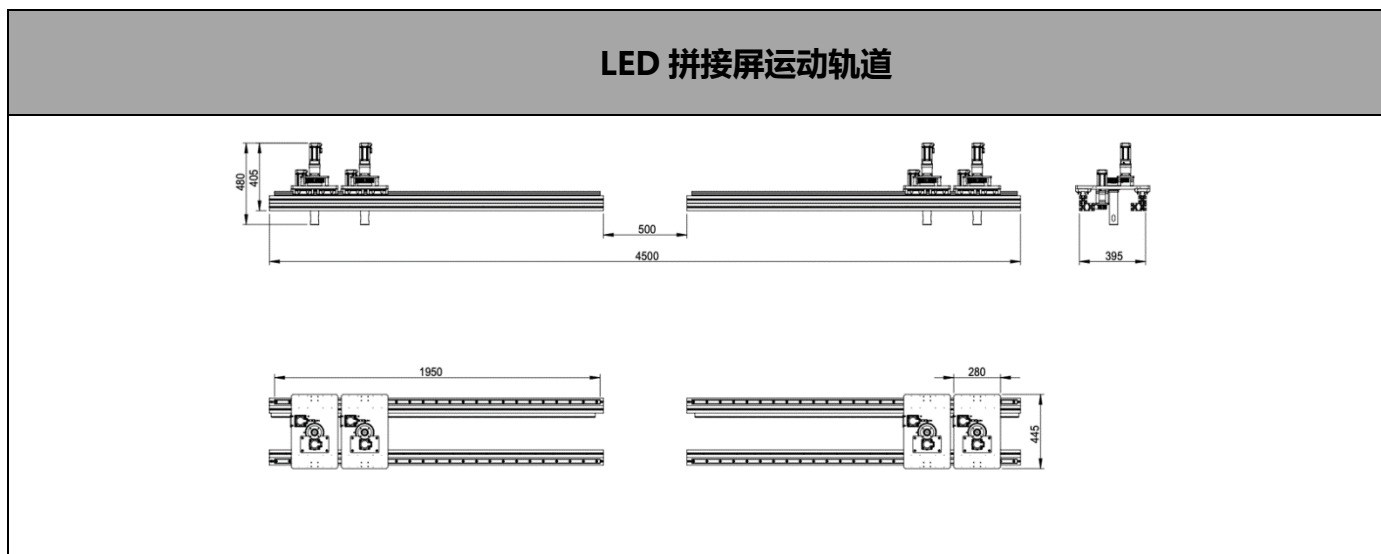

#### 五、 安装孔图

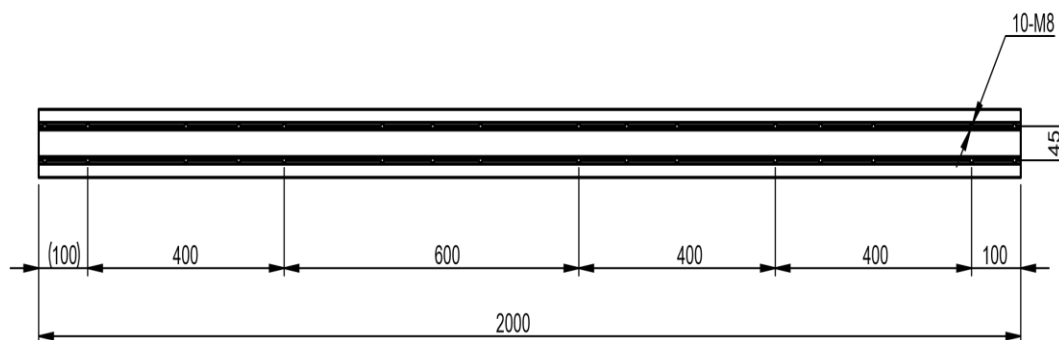

## 六、使用效果图

