

Jomard.

**大型工程投影幕布
技术文档**

**型 号 : EDC200LV
EDC250LV
EDC300LV
EDC200LW
EDC250LW
EDC300LW
EDC200LW1610
EDC250LW1610
EDC300LW1610**

上海精仪达智能科技有限公司

目 录

一、 产品简介

二、 功能特性

三、 技术参数

四、 产品展示图

五、 动力配置

六、 使用效果图

一、 产品简介

超大银幕选材优良，做工精细，幕布均采用进口超大宽幅高清幕料；专用多通道融合投影幕布，能够更好搭配融合系统发挥更好的融合效果，使画质达到更完美的均匀一致。

幕布生产采用国外顶尖制造技术幕基为经纬编双向用不同合成材料制成具有抗褶皱强，持久不收缩变形，防火，祛尘防静电等等。

幕布表面为专业光学设计的多层复合技术，纹理颗粒细密均匀，更有效的解决图像的视角和增益的统一性，显像高清均匀融合画面一致。

产品外观可以根据不同的应用环境有黑/白色可供选择、可设计成不同的安装方式、不同的使用要求，我们提供量身定制的专业技术设计服务和屏幕材料选型等的工作。

产品适用于各种大教堂、大礼堂、大型会议室、酒店宴会厅、多功能厅、指挥控中心、影剧院大屏幕应用等等。

二、 功能特性

- 1、 超大高清视觉体验。
- 2、 持久不收缩变形，防火，祛尘防静电。
- 3、 PVC 玻纤幕基材质白，灰幕可选，多层复合技术，纹理颗粒细密均匀平整。
- 4、 反射能力强达 97%以上。
- 5、 增益度高 1.2 以上。
- 6、 大视角超过 160`C。
- 7、 稳定的静音管状电机，长寿命，运转平稳、宁静、流畅，电机带热保护功能。

三、 技术参数

幕布尺寸	200-250 寸	300-350 寸
电机型号	AM45	DM59
额定电压	230V	230V
额定功率	250W	350W
额定电流	1.089A	1.56A
频率	50Hz	50Hz
电机扭力	50N.m	100N.m
制动圈数	12rpm	9rpm
控制	可配无线遥控	可配无线遥控

大型工程电动投影银幕(尺寸参数)											
比例	型号	尺寸 (英寸)	显示尺寸 WxH (mm)	外壳尺寸 LxWxH (mm)	A1	A2	A3	包装体积 LxWxH (mm)	可选幕布		重量 (KG)
									白幕	灰幕	
4:3	EDC200LV	200	4060x3050	4370x130x150	60	60	100	4570x220x170	√	√	65
	EDC250LV	250	5080x3810	5390x150x200	60	60	100	5600x300x200	√	√	90
	EDC300LV	300	6100x4570	6410x200x230	60	60	100	6650x340x300	√	√	135
	EDC400LV	400	8130x6100	8440x250x300	60	60	100	8700x220x170	√	√	200
16:9	EDC200W	200	4430x2490	4740x130x150	60	60	200	4940x220x170	√	√	70
	EDC250W	250	5540x3110	5850x150x200	60	60	200	6100x300x250	√	√	95
	EDC300W	300	6640x3740	6950x200x230	60	60	200	7200x340x300	√	√	140
	EDC400W	400	8860x4980	9170x250x300	60	60	200	9400x450x350	√	√	210
16:10	EDC200W1610	200	4300*2690	4600*130*150	60	60	200	4600*280*250	√	√	70
	EDC250W1610	250	5380*3360	5690*150*200	60	60	200	5990*300*300	√	√	90
	EDC300W1610	300	6450*4030	6740*230*290	60	60	200	7040*380*390	√	√	135
	EDC400W1610	400	8600*5380	9000*300*360	60	60	200	9300*450*460	√	√	210


备注：1.以上尺寸参数如有变动，恕不另行通知,以产品实际尺寸为准(其中 L 总长公差为 $\pm 10\text{mm}$)。

2.产品可以根据用户须要按实际尺寸要求订制。


3.制作成拉线软幕时，外壳总长须加长 40CM。

4.其它附件须单独一个包装箱包装。

四、 产品展示图

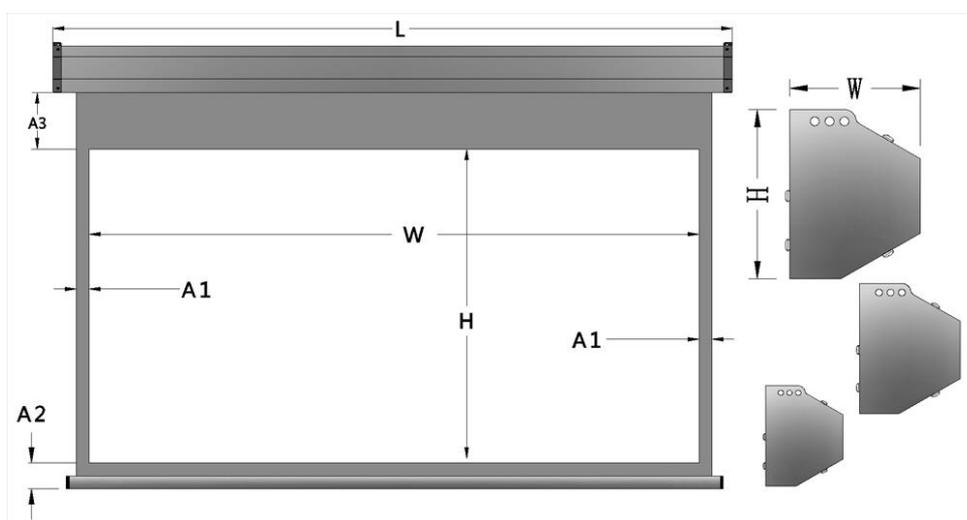

五、 动力配置

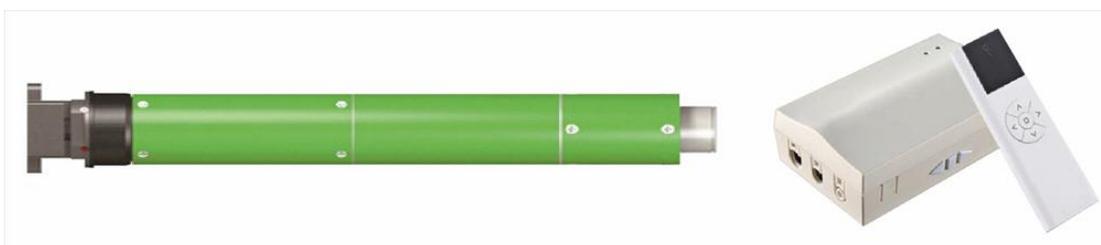

超大扭力管状电机

外置摇控器

注：控制装置可选择外置摇控/手动控制/转接中控控制

电能参数				
电机品种	电压	频率	功率	适用范围
45管状电	220V/120/1	50Hz/60H	250W/340	250"及以下电动幕
59管状电	220V/120/1	50Hz/60H	660W/880	400"及以下电动幕

六、使用效果图

